


EMMEA

GUIDA RAPIDA SENSORE

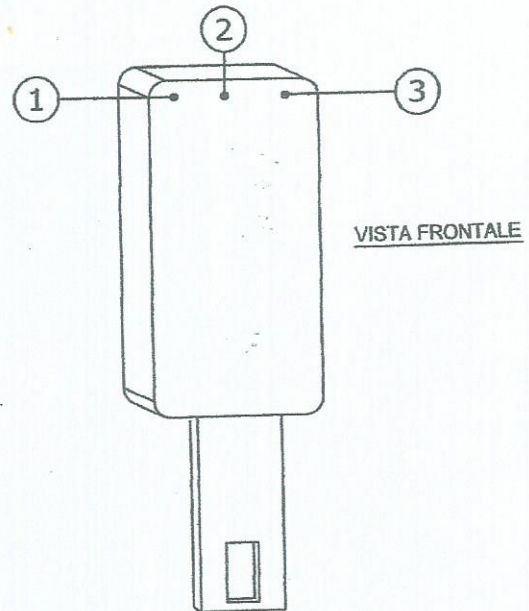


VISTA FRONTALE

LEGENDA LED

- ① LUCE VERDE LAMPEGGIANTE. NORMALE FUNZIONAMENTO.
- ② LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE BATTERIE SCARICHE.
- ③ LUCE ROSSA FISSA ALLARME ALLAGAMENTO.


VISTA POSTERIORE

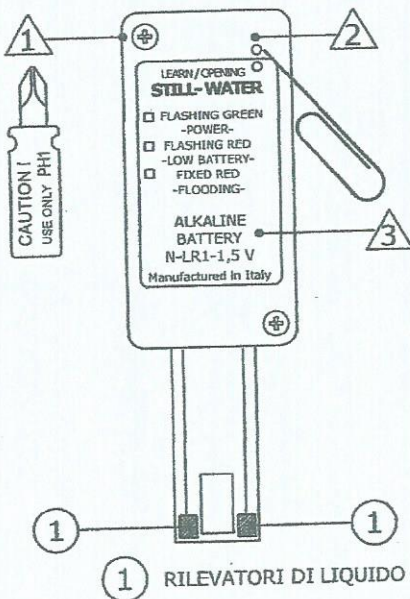

- ① - SERRARE CON ATTENZIONE PER EVITARE DI COMPROMETTERE LA TENUTA DELLE VITI.
- ② - IN SEGUITO AD UN ALLARME ALLAGAMENTO INSERIRE UNA SOTTILE ASTINA MAX 1.5mm NEL FORO SUL TAPPO POSTERIORE DEL SENSORE PER EFFETTUARE LA RIAPERTURA AUTOMATICA DELLA VALVOLA
- ③ - RISPETTARE IL MODELLO E LA POLARITA' DELLE BATTERIE.

NOTA BENE: IL SENSORE MANTIENE LA PROGRAMMAZIONE ANCHE SOSTITUENDO LE BATTERIE UNA VOLTA SCARICHE.

INSTALLAZIONE

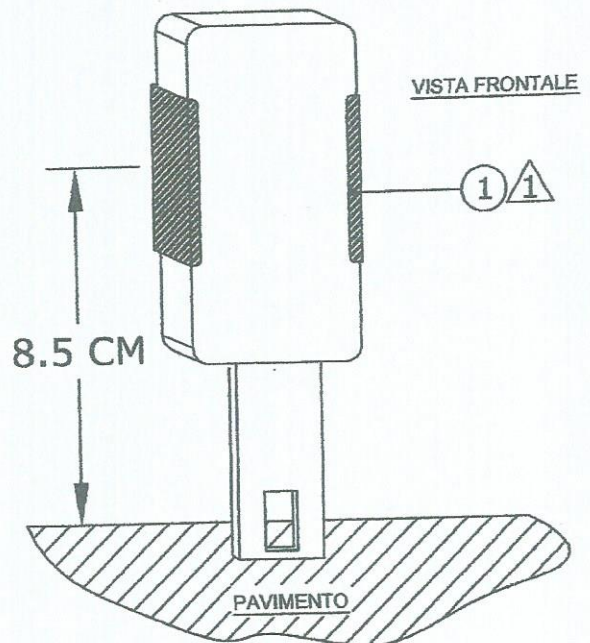

- ① SLITTA SUPPORTO SENSORE

- ① - FISSARE LA SLITTA ALLA PARETE ED INSERIRE IL SENSORE FACENDOLO SCORRERE FINO AL CONTATTO CON IL PAVIMENTO. PER PARETI IRREGOLARI APRIRE LE "LINGUETTE" LATERALI ED UTILIZZARE I FORI DI FISSAGGIO.